

1 注意事項(お願い)

大型タンクは基本的にはチャーター便にて、お届け致します。現地での受渡しは車上渡しとします。

スイコータンクの部品取付けは現地組立て方式です。


- レッカー車、ユニック車の必要がある場合は事前にご連絡下さい。

部品類は別梱包またはタンクの中に入れてあります。

■横積みでお届けする場合


(8,000ℓ以上のタンク)

補強枠付きタンクの荷降ろしは、補強枠の締め付けボルトの2ヶ所以上のボルトにフックをかけて、吊り上げて降ろして下さい。

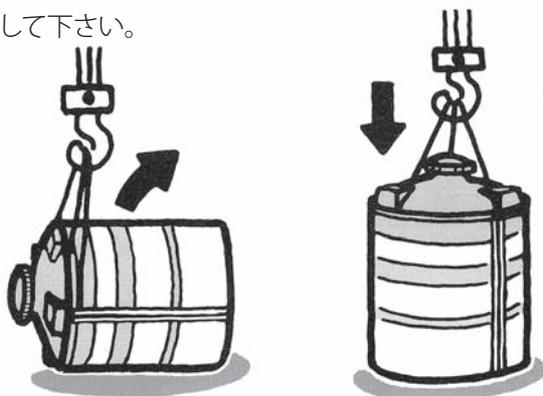

■枠なしタンク場合

ULタンク(枠なし)は胴体に帯バンドを巻いて、吊り上げて降ろして下さい。

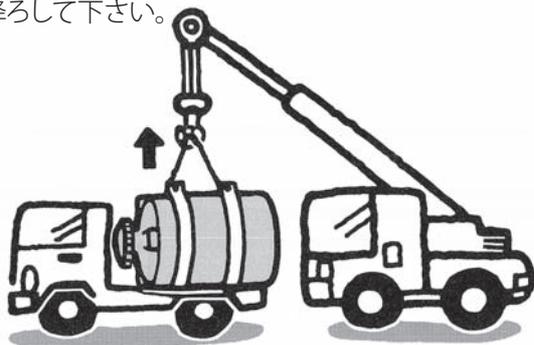


■立積みでお届けする場合

(6,000ℓ以下のタンク)

補強枠付きタンクはフォークリフト、レッカー、ユニック車などで降ろして下さい。

降ろす方法は横積みタンクと同じ要領です。

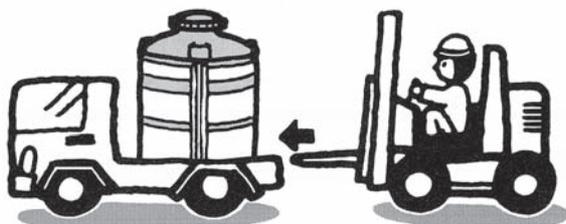


2 到着時のご注意

■タンクの納入後

タンクは突起物のない平面に降ろし、立てて保管して下さい。横置きのまま放置しますとタンクが転がり、取付け部品を傷つける恐れがあります。

タンクを動かす時、落としたり鋭い突起物に当てないで下さい。特に取付け部品を傷つけないように注意して下さい。

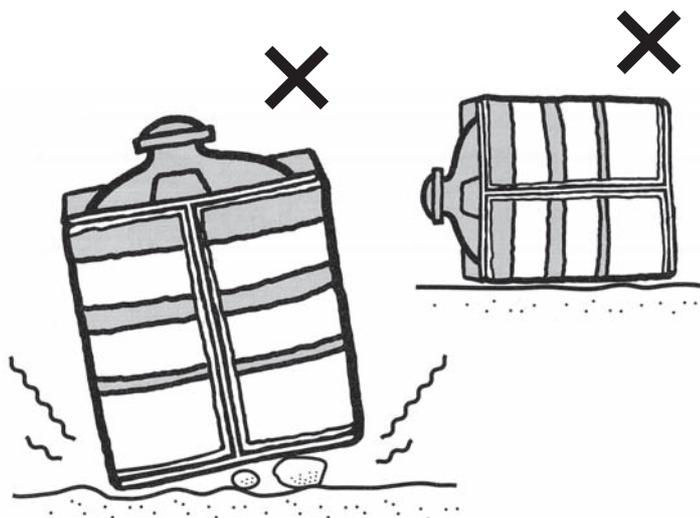

■付属部品の確認

タンクの納入時、付属部品類は別梱包になっていますのでご確認下さい。

一部タンクの中に部品を入れて納入する場合があります。

